

WSV Wspornik sufitowy

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

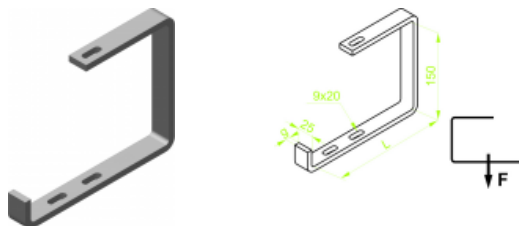

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Grubość blachy [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WSV100	105	6	0,60	0,39	712210	30
WSV150	155	6	0,45	0,48	712215	20
WSV200	205	8	0,40	0,75	712220	20
WSV300	305	10	0,30	1,26	712230	10
WSV400	405	10	0,25	1,55	712240	10