

WSZ Wysięgnik


Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

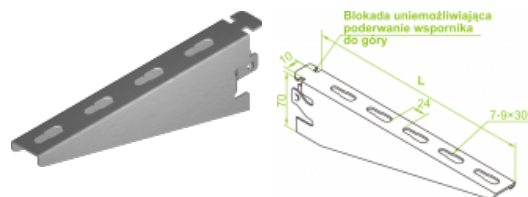

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania

wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WSZ100	115	1,30	0,11	710310	50
WSZ150	165	1,20	0,34	710315	50
WSZ200	215	1,00	0,37	710320	30
WSZ300	315	0,90	0,46	710330	30
WSZ400	415	0,85	0,55	710340	30
WSZ500	515	0,75	0,68	710350	20
WSZ600	615	0,70	0,85	710360	20