

WWT Wysięgnik

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów, szczególnie
tam gdzie jest mało miejsca na trasy
kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

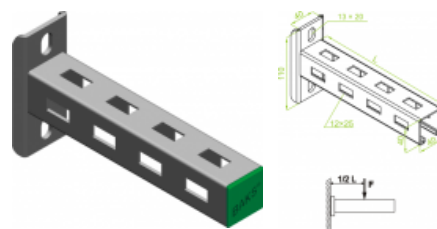

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWT100	115	3,00	0,51	711010	30
WWT150	165	2,50	0,60	711015	30
WWT200	215	2,00	0,69	711020	30
WWT300	315	1,70	0,96	711030	30
WWT400	415	1,60	1,15	711040	30
WWT500	515	1,40	1,37	711050	20
WWT600	615	1,30	1,43	711060	10
WWT700	715	1,20	1,82	711070	8
WWT800	815	1,10	1,97	711080	8
WWT900	915	1,00	2,20	711090	8
WWT1000	1015	0,90	2,43	711011	8