

WWC Wysięgnik

Informacje:


Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

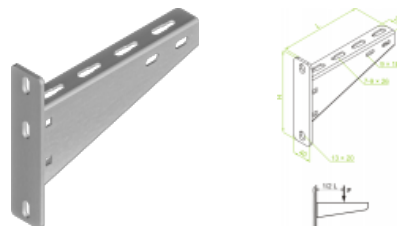

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników
o niestandardowych długościach.**

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWC 200	215	175	4,00	0,59	711220	30
WWC 300	315	175	4,00	0,80	711230	20
WWC 400	415	190	3,50	1,17	711240	20
WWC 500	515	190	3,50	1,42	711250	10
WWC 600	615	190	3,50	1,81	711260	10
WWC 700	715	190	3,00	2,09	711270	4
WWC 800	815	255	3,00	3,23	711280	4
WWC 900	915	255	3,00	3,88	711290	4
WWC1000	1015	255	2,50	4,25	711211	4