

WWCH Wysięgnik

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów o bardzo
dużym obciążeniu do dwuteownika.


Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

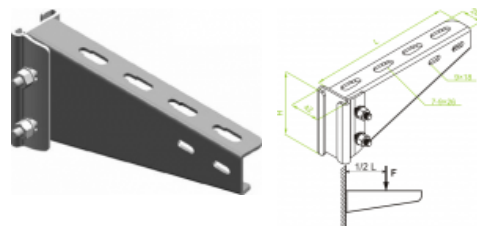

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWCH200	215	105	2,80	0,73	711420	30
WWCH300	315	105	2,80	0,97	711430	20
WWCH400	415	120	2,80	1,41	711440	20
WWCH500	515	120	2,80	1,69	711450	10
WWCH600	615	120	2,80	2,17	711460	10
WWCH700	715	120	2,80	2,47	711470	4
WWCH800	815	185	2,80	3,76	711480	4
WWCH900	915	185	2,80	4,16	711490	4
WWCH1000	1015	185	2,80	4,56	711411	4