

Przełącznik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ Switch H L 24

24VAC/DC, 3N/O + 1N/C, 22,5 mm zaciski sprężynowe


8 A


Monitoring drzwi bezpieczeństwa/WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO

Monitoring - kurtyna świetlna

Monitoring - magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczny/manualny/ręcznie monitorowany Reset/Start

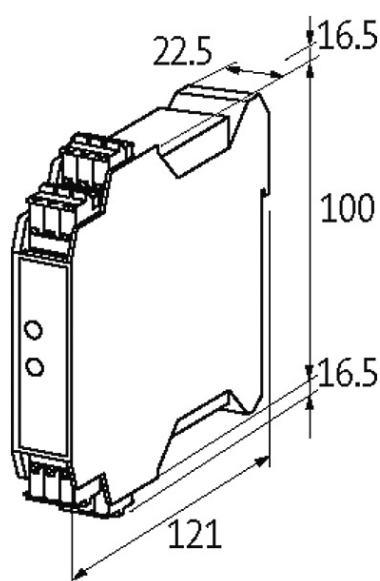[Link do produktu](#)**Ilustracje**

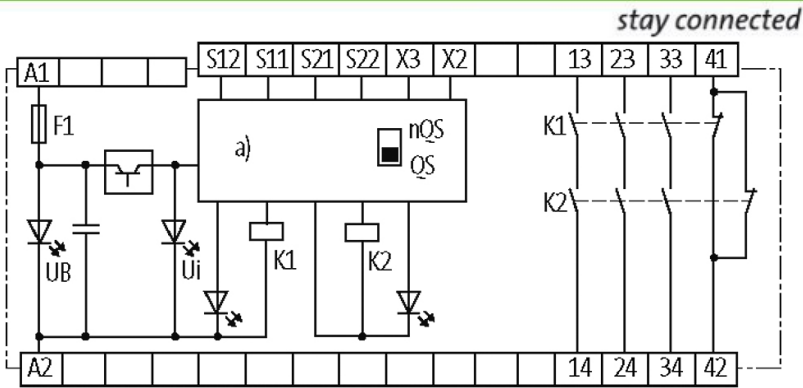

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	24 V DC (-15 +20%), 24 V AC (-15 +10%)
Pobór mocy	max. 4.9 VA/2.0 W

Wskaźniki bezpieczeństwa

PL	do e
Kategoria	do 4
DC	99%
SIL	do 3
Żywotność	20 lat

Kategoria użytkowa

Styki bezpieczeństwa (STOP 0)	max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
AC-15	6 A (230 V AC) STOP0
DC-13	6 A (24 V DC) STOP0

Dane ogólne

Żywotność mech./elektr.	10.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	100x22.5x121 mm
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 8 A
Prąd całkowity	24 A (45 °C); 18 A (55 °C); 12 A (60 °C)
Ilość styków pomocniczych	1 - (41-42)
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	0

Ilość styków bezpieczeństwa	3 - (13-14); (23-24); (33-34)
Materiał styku	AgSnO, samoczyszczące, wymuszone przełączanie

Dane handlowe

EAN	4048879367523
eClass	27371819
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE