

Przetwornik U/I proporcjonalny, na szynę DIN


Elektronika sterująca dla zaworów proporcjonalnych
18...32 V DC, filtrowana (2200 μ F/1 A)


Zaciski śrubowe

Czas rozruchu: 10 s

[Link do produktu](#)

Ilustracje

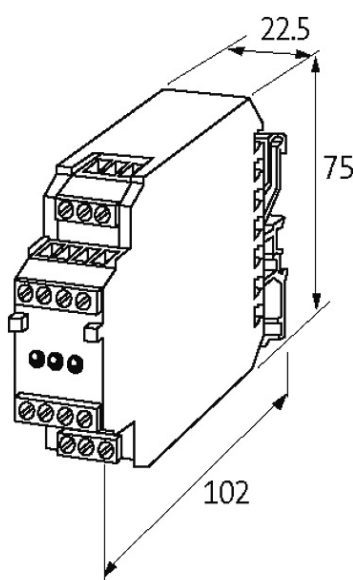

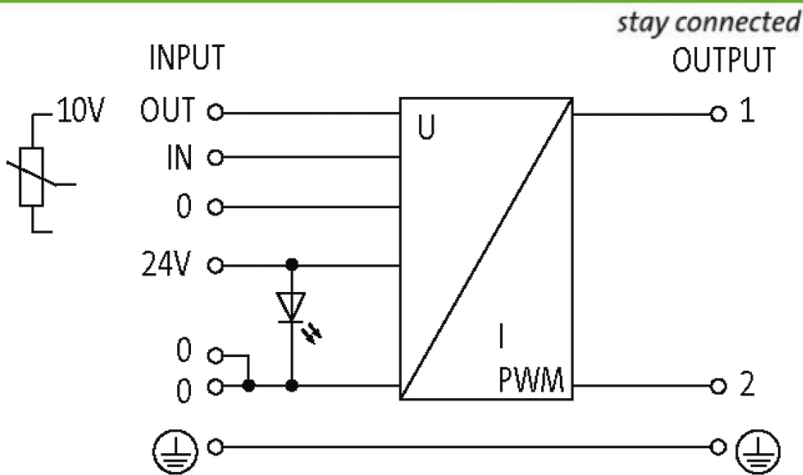

Ilustracja zastępcza

Wejście	
Napięcie sterujące	0...10 V DC (unipolar)
Opór wejściowy	ok. 200 komów
FSU (Fast-Start-Up)	10 s
Dane techniczne	
Napięcie robocze	18...32 V DC, filtrowana (2200 µF/1 A)
Prąd roboczy	max. 2.5 A (ind.)
Pobór prądu	max. 50 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona)
Dane ogólne	
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×22.5×102 mm
Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wyjście	
Napięcie wyjściowe	24 V DC (PWM)
Prąd wyjściowy	0.02 A (+20%)...2.5 A (+10%)
Napięcie odniesienia	10 V ±5%, max. 5 mA (24 V DC)
Czas rampy	0.2...10 s +20%
Częstotliwość taktowania	40 Hz -5%...400 Hz +10%
Ochrona urządzenia	Zwarcie, temperatura
Opis	
Opis działania	Wzmacniacz reguluje dopływ prądu do zaworu proporcjonalnego. Prąd ten jest proporcjonalny do wartości zadanej na wejściu wzmacniacza. Wyjście napięciowe 10 V jest stosowane do wzmożenia wartości zadanej. Punkt zerowy, prąd i czas wzrastania można ustawić
Dane handlowe	
EAN	4048879186810
eClass	27210990

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	CZ