

WU/WUO Wysięgnik uchylny

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

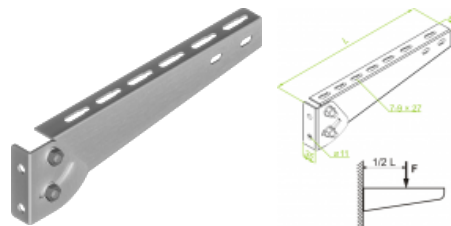

UWAGA

Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników
o niestandardowych długościach.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WU/WUO100	145	1,00	0,22	805210	50
WU/WUO200	245	0,85	0,34	805220	50
WU/WUO300	345	0,70	0,45	805230	30
WU/WUO400	445	0,55	0,64	805240	20
WU500	545	0,45	0,79	805250	20
WU600	645	0,30	0,94	805260	20