

MICO 4.4.10 Actuator-Sensor, 4-kanalowy


WE:24VDC WY:2 kanały 24VDC/1-2-3-4ADC, 2 kanały:24VDC/4-6-8-10ADC

MICO 4.4.10 ACTUATOR-SENSOR


4 kanały

Ustawienie prądu $2 \times 1\text{ A}$, 2 A , 3 A , 4 A ; $2 \times 4\text{ A}$, 6 A , 8 A , 10 A

Ochrona przeciwpożarowa (EN 60950-1) Ochrona napięcia roboczego (EN 61131-2)

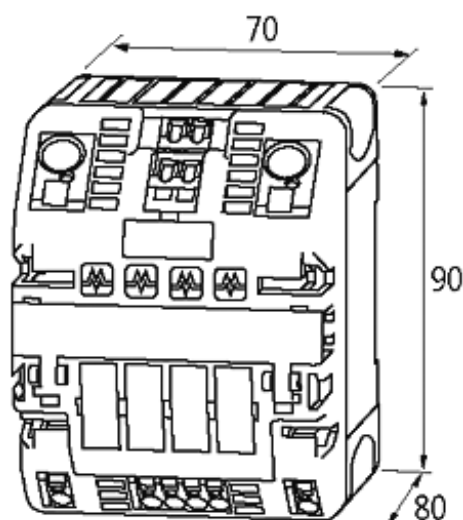[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

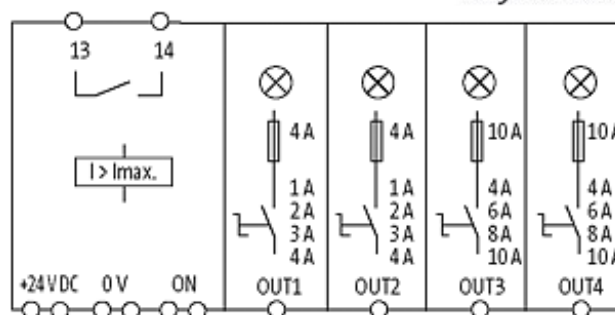

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie robocze 24 V DC (18...30 V DC)

Wejścia kontrolne

Napięcie wejściowe (ON) 10...30 V DC

Długość impulsu (ON) min. 20 ms

Wyjścia kontrolera

Zbiornicze wyjście sygnałowe bezpotencjałowy 30 V AC / DC, 100 mA

Dane ogólne

Typ połączenia Zaciski sprężynowe

Zaciski wejściowe 2 × 16 mm²Zaciski wyjściowe na wyjście 1 × 4 mm²Zaciski sygnalizacyjne 2.5 mm²

Koncepcja mostkowania z obu stron za pomocą zacisku sprężynowego lub zestawu mostkowego (max. 40 A)

Typ montażu zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 90×70×80 mm

Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Regulacja prądu 1 A, 2 A, 3 A, 4 A; 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, przy użyciu przełącznika wpuszczonego, plombowanego

Zdolność włączeniowa max. 20 mF (na kanał)

Dane handlowe

EAN 4048879294515

eClass 27141901

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85363010

Kraj pochodzenia CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

