

ZKLH42 Zaślepka korytka

Informacje:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

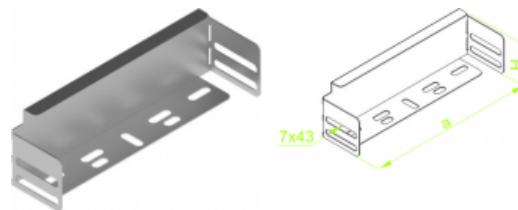

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZKL50H42	48	40	0,03	147101	100
ZKL100H42	98	40	0,05	147301	100
ZKL150H42	148	40	0,07	147501	100
ZKL200H42	198	40	0,09	147601	50
ZKL300H42	298	40	0,14	148701	50
ZKL400H42	398	40	0,19	148801	30
ZKL500H42	498	40	0,21	148001	30
ZKL600H42	598	40	0,25	148101	30

Produkty powiązane:



ZPD Zapinka



ZPN Zapinka



ZKLH50
Zaślepka
korytka



ZKLH60
Zaślepka
korytka



ZKLH80
Zaślepka
korytka



ZKLH100
Zaślepka
korytka



ZPN E Zapinka



ZPN F Zapinka