

ZC25H25 Zetownik

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsporcze instalacji szaf
elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

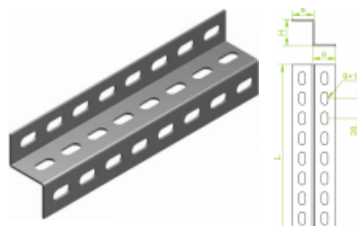

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZC25H25/2	25	25	2000	1,70	630220	10
ZC25H25/3	25	25	3000	2,55	630230	10

Produkty powiązane:



PZC Płytki
ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



NO 40x47
Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO Drut
stalowy
ocynkowany
(drut
odgromowy)



NO 30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO 40x60
Nakładka



DPH
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna