

ZWC40H37 Zetownik wzmacniony

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

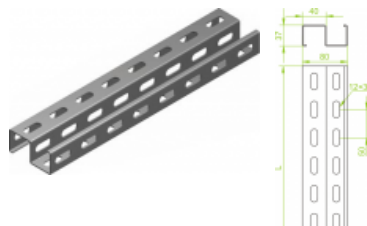

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZWC40H37/03	40	37	300	0,69	630503	30
ZWC40H37/04	40	37	400	0,92	630504	30
ZWC40H37/05	40	37	500	1,15	630505	30
ZWC40H37/ 1	40	37	1000	2,30	630510	10
ZWC40H37/ 2	40	37	2000	4,60	630520	10
ZWC40H37/ 3	40	37	3000	6,90	630530	10

Produkty powiązane:



PZC Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO 40x47 Nakładka



NOK Nakładka



NO Nakładka



TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)



NO 30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO 40x60 Nakładka



DPH Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna