

KGL Korytko H30

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie


jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.




Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL/KPL35H30/2	35	2000	850	0,57	130303	20
KGL/KPL35H30/3	35	3000	850	0,57	130403	20
KGL/KPL50H30/2	50	2000	1300	0,65	130305	20
KGL/KPL50H30/3	50	3000	1300	0,65	130405	20
KGL100H30/2	100	2000	2800	0,90	130117	12
KGL100H30/3	100	3000	2800	0,90	130116	12
KGL150H30/2	150	2000	4300	1,06	130217	8
KGL150H30/3	150	3000	4300	1,06	130216	8
KGL200H30/2	200	2000	5800	1,39	130317	6
KGL200H30/3	200	3000	5800	1,39	130316	6
KGL300H30/2	300	2000	8800	1,89	130417	6
KGL300H30/3	300	3000	8800	1,89	130416	6

Produkty powiązane:

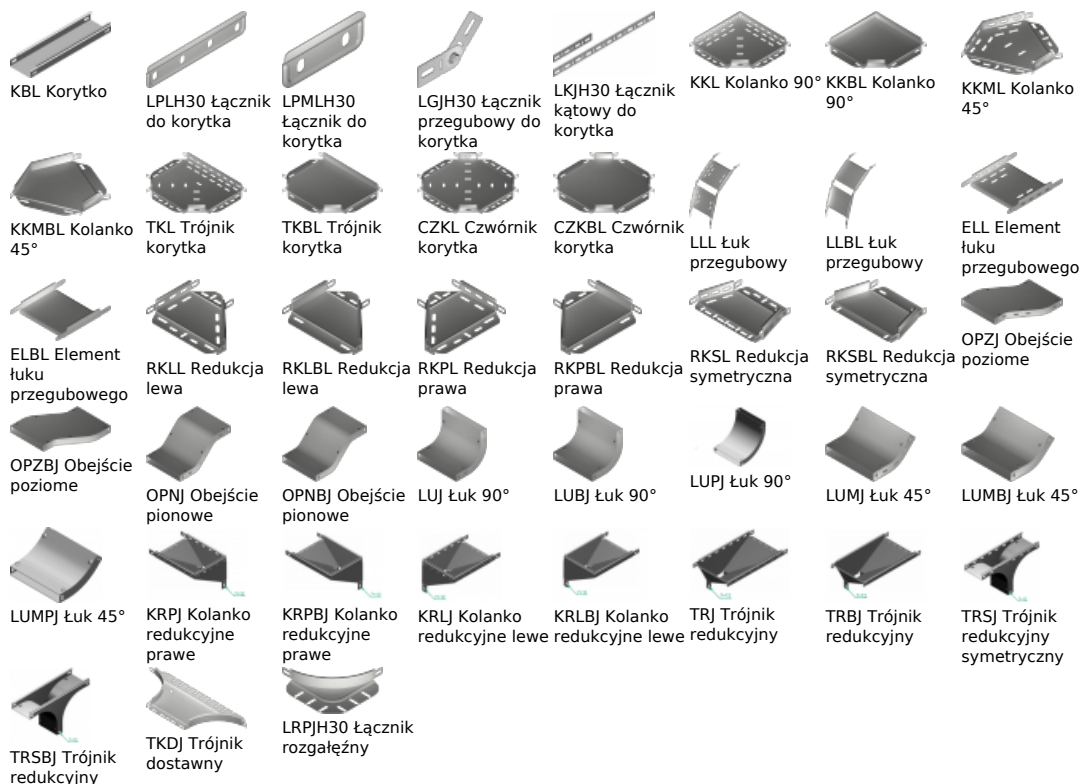



symetryczny