

KKMPJ Kolanko 45° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

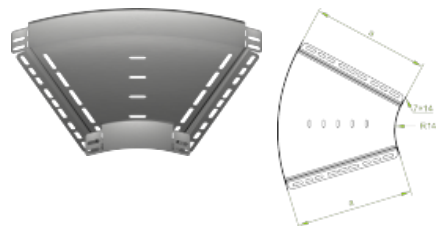

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMPJ 50H50	50	0,21	151914	20
KKMPJ100H50	100	0,31	152014	20
KKMPJ150H50	150	0,43	152114	10
KKMPJ200H50	200	0,56	152214	10
KKMPJ300H50	300	0,87	152314	10
KKMPJ400H50	400	1,24	152414	10
KKMPJ500H50	500	1,67	152514	10
KKMPJ600H50	600	2,16	152614	10

Produkty powiązane:

