

KKPJ Kolanko 90° H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

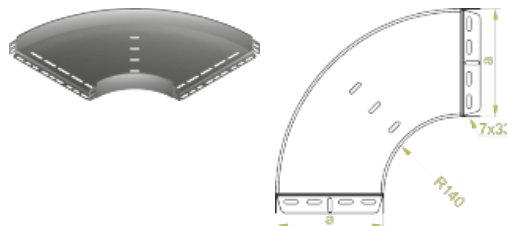

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKPJ50H42	50	0,32	140114	20
KKPJ100H42	100	0,50	140214	20
KKPJ150H42	150	0,71	140314	10
KKPJ200H42	200	0,95	140414	10
KKPJ300H42	300	1,51	140514	10
KKPJ400H42	400	2,13	140614	10
KKPJ500H42	500	3,02	140714	10
KKPJ600H42	600	3,95	140814	10

Produkty powiązane:

