

KDS/KDSOH60 Korytka siatkowe H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie


Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

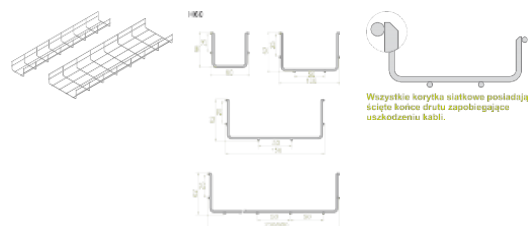

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS/KDSOH60H60/360	60	2200	3000	0,55	970106	8
KDS/KDSOH60H60/3100	100	4300	3000	0,79	970110	8
KDS/KDSOH60H60/3150	150	7000	3000	0,85	970115	8
KDS/KDSOH60H60/3200	200	9400	3000	1,09	970120	4
KDS/KDSOH60H60/3300	300	14600	3000	1,76	970130	4
KDS/KDSOH60H60/3400	400	19800	3000	2,14	970140	2
KDS/KDSOH60H60/3500	500	25000	3000	3,09	970150	2
KDS/KDSOH60H60/3600	600	30200	3000	3,56	970160	2

Produkty powiązane:

