

KDSH110 Korytka siatkowe H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie


Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

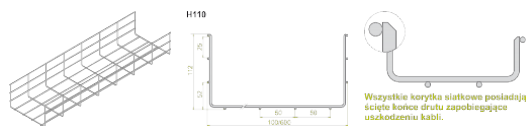

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS100H110/3	100	8600	3000	1,40	920110	2
KDS200H110/3	200	18600	3000	1,76	920120	2
KDS300H110/3	300	28800	3000	2,14	920130	2
KDS400H110/3	400	39000	3000	3,09	920140	2
KDS500H110/3	500	49200	3000	3,56	920150	2
KDS600H110/3	600	59400	3000	4,03	920160	2

Produkty powiązane:

