

PZKKMPJ Pokrywa kolanka 45°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

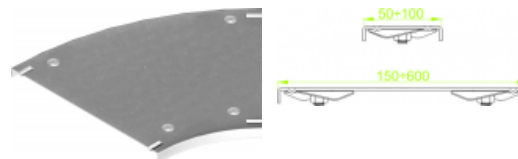

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKKMPJ 50	50	0,06	101714	20
PZKKMPJ100	100	0,11	101814	20
PZKKMPJ150	150	0,20	101914	20
PZKKMPJ200	200	0,32	102014	20
PZKKMPJ300	300	0,65	102114	10
PZKKMPJ400	400	1,07	102214	10
PZKKMPJ500	500	1,60	102314	10
PZKKMPJ600	600	2,22	102414	10

Produkty powiązane:

