

WFCS Wspornik fajkowy


Informacje:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
 Na zamówienie:
 F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011
 E- stal kwasoodporna
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

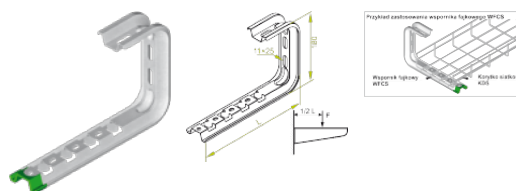

Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.

Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki dystansowej PD11
Uwaga!

Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFC/WFCO z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WFCS100	170	180	0,85	0,47	900810	20
WFCS200	270	180	0,50	0,60	900820	20
WFCS300	370	180	0,30	0,73	900830	20
WFCS400	470	180	0,23	0,86	900840	20

Produkty powiązane:

KDSH35 Korytka siatkowe	KDS/KDSOH60 Korytka siatkowe	KDSH110 Korytka siatkowe	USSW Uchwyt śrubowy	USSPW/USSPWO PLC23/01 Uchwyt śrubowy Płaskownik	ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)	PKRS Pokrywa korytka siatkowego
PKJS Pokrywa korytka siatkowego	ZPNH80 Zapinka	ZPN F Zapinka	ZPN E Zapinka	NKS Nożyce do korytek siatkowych	ZSW Zacisk	BSM Uchwyt boczny
UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepekowy	WFLS Wspornik fajkowy	SGKM6x20 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierзова ząbkowana (komplet)	UUS Uchwyt uziemienia	PMC/PMCO Profil montażowy	WSP Wspornik	WSD Wspornik
						WKS/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego