

WFLS Wspornik fajkowy


Informacje:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
 Na zamówienie:
 F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011
 E- stal kwasoodporna
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

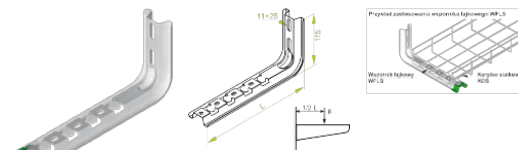

Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.

Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki dystansowej PD11
Uwaga!

Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFL/WFLO z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WFLS100	170	115	1,40	0,30	900610	30
WFLS200	270	115	0,90	0,43	900620	30
WFLS300	370	115	0,50	0,58	900630	30
WFLS400	470	115	0,37	0,72	900640	20
WFLS500	570	115	0,27	0,85	900650	20

Produkty powiązane:

