

ZT Zacisk


Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji
do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

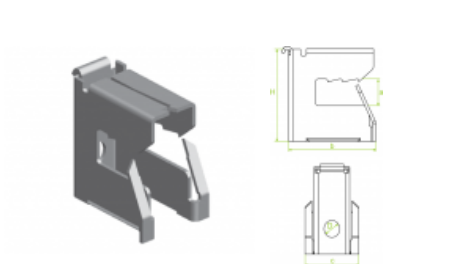

Szybki montaż do konstrukcji stalowych

Wersje:

Symbol	Wymiar a min. [mm]	Wymiar a max. [mm]	Wymiar b [mm]	Wymiar c [mm]	Średnica D [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZT 8	2	8	30	19	6	30	1,20	790102	100
ZT 16	8	16	32	19	6	38	1,20	790202	100