

KGR Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

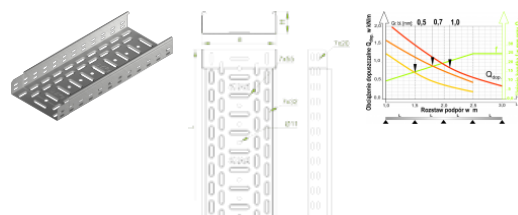

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby SGK6x12 lub SGM6x12.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grobuść blachy: **0,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGR/KPR50H60/2	2000	50	0,67	2900	160124	12
KGR/KPR50H60/3	3000	50	0,67	2900	160224	12
KGR100H60/2	2000	100	0,84	5800	164123	6
KGR100H60/3	3000	100	0,84	5800	161516	6
KGR150H60/2	2000	150	1,01	8800	164223	6
KGR150H60/3	3000	150	1,01	8800	161616	6
KGR200H60/2	2000	200	1,18	11800	164323	6
KGR200H60/3	3000	200	1,18	11800	161716	6
KGR300H60/2	2000	300	1,88	17800	164423	4
KGR300H60/3	3000	300	1,88	17800	161816	4

Produkty powiązane:

