



BIM-NST-AN6X-H1141/S34

Czujnik magneto-indukcyjny – dla cylindrów pneumatycznych
(odporność na pola magnetyczne)

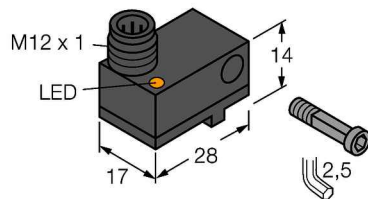

- Tworzywo sztuczne PA12-GF30
- Czujnik magneto-indukcyjny
- Odporność na pola magnetyczne AC 50...60 Hz występujące w procesach spawania
- 3-przewodowy DC, 10...30 VDC
- Styk NO, wyjście NPN
- Złącze M12 x 1

Schemat podłączenia







Czujniki magneto-indukcyjne są aktywowane przez pola magnetyczne i są szczególnie dedykowane do detekcji pozycji tłoka w cylindrach. Ze względu na fakt, iż pola magnetyczne przenikają metale diamagnetyczne, czujniki wykrywają przez aluminiową ściankę obecność magnesu trwałego zamontowanego na tłoku.


Odporne na pola magnetyczne występujące przy spawaniu czujniki permaprox "zamrażają" stan przełączania w przypadku wykrycia pola magnetycznego AC (50...60 Hz). Zapobiega to zakłóceniom przełączania w procesach spawania. Gdy pole AC znika czujnik wznawia normalną pracę.

Typ	BIM-NST-AN6X-H1141/S34
ID number	4685501
Prędkość przesuwu	≤ 1 m/s
Powtarzalność	≥ ± 0.1 mm
Dryft temperaturowy	≤ 0.1 mm
Histeresa	≤ 1 mm
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie szczytkowe	≤ 10 % U _{ss}
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 200 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 15 mA
Prąd szczytkowy	≤ 0.1 mA
Napięcie testowe izolacji	≤ 0.5 kV
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak / Cykliczne
Spadek napięcia przy	≤ 1.8 V
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak / Całkowite
Funkcja wyjścia	3-przewodowy, Styk NO, NPN
Częstotliwość przełączania	0.015 kHz
Wykonanie	Prostopadłościenny, NST
Wymiary	28 x 17 x 14 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PA12-GF30
Materiał powierzchni aktywnej	tworzywo sztuczne, PA12-GF30
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Klasa ochrony	IP67

MTTF	2283 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Montaż na następujących profilach	.
Obudowa cylindryczna	 # # #
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółta
W zestawie	1 x śruba M3x20, 1 x nakrętka, 1 x podkładka sprężynująca

Instrukcja montażu / Opis

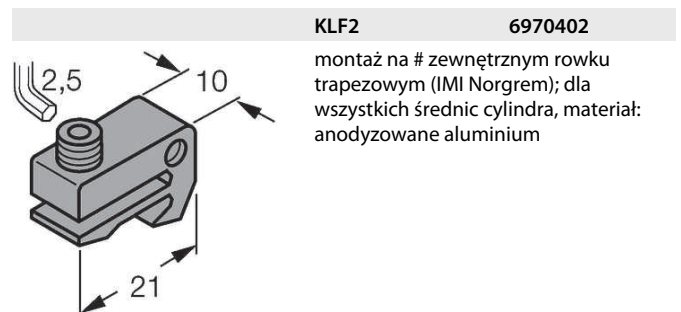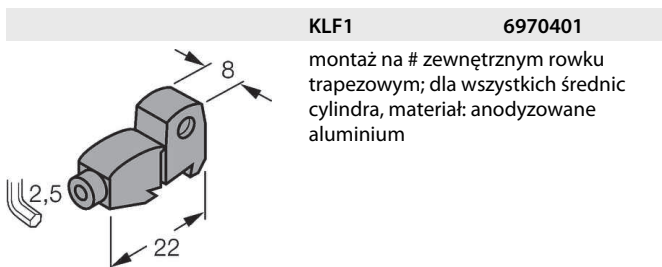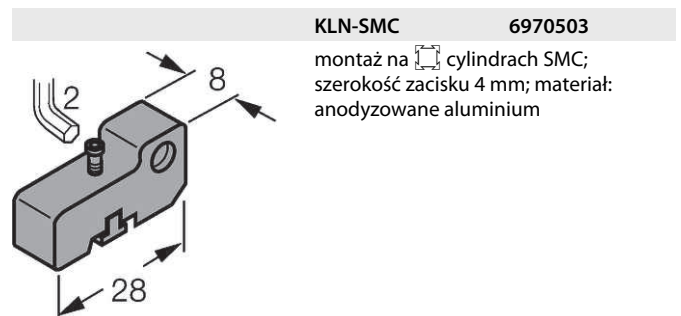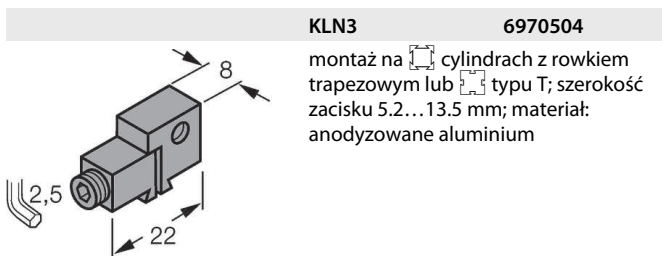

**SMC-325****A3106**

montaż na  cylindrach SMC;
szerokość zacisku 4 mm; materiał:
anodizowane aluminium