

TKDJ Trójkąt dostawny H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

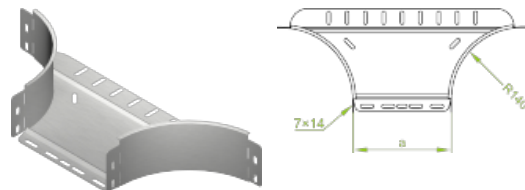

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:


Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKDJ100H80	100	0,49	182001	10
TKDJ150H80	150	0,56	182101	10
TKDJ200H80	200	0,63	182201	10
TKDJ300H80	300	0,77	182301	10
TKDJ400H80	400	0,91	182401	10
TKDJ500H80	500	1,05	182501	10
TKDJ600H80	600	1,19	182601	10

Produkty powiązane:



KCLN Korytko



KCJN Korytko



KOJN Korytko



KBL Korytko



KBJ Korytko