

KGJ Korytko H42

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie


jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

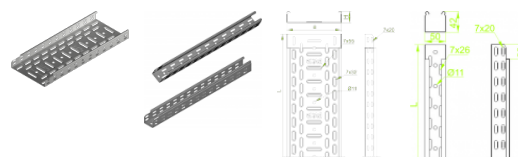

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ/KCJ/KPJ50H42/2	50	2000	1900	1,08	140505	12
KGJ/KCJ/KPJ50H42/3	50	3000	1900	1,08	140605	12
KGJ/KCJ/KPJ50H42/6	50	6000	1900	1,08	141509	4
KGJ100H42/2	100	2000	4000	1,41	140817	12
KGJ100H42/3	100	3000	4000	1,41	140816	12
KGJ150H42/2	150	2000	6100	1,75	140917	6
KGJ150H42/3	150	3000	6100	1,75	140916	6
KGJ200H42/2	200	2000	8200	2,08	141017	6
KGJ200H42/3	200	3000	8200	2,08	141016	6
KGJ300H42/2	300	2000	12400	2,74	141117	6
KGJ300H42/3	300	3000	12400	2,74	141116	6
KGJ400H42/2	400	2000	16600	3,41	141217	4
KGJ400H42/3	400	3000	16600	3,41	141216	4
KGJ500H42/2	500	2000	20800	4,07	141317	2
KGJ500H42/3	500	3000	20800	4,07	141316	2
KGJ600H42/2	600	2000	25000	4,73	141417	2
KGJ600H42/3	600	3000	25000	4,73	141416	2

Produkty powiązane:



