

KGJ/KGOJ Korytka


Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

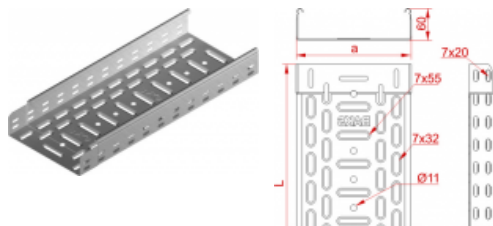

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ/KGOJ100H60/3	100	3000	1,63	160816	6
KGJ/KGOJ150H60/3	150	3000	1,98	160916	6
KGJ/KGOJ200H60/3	200	3000	2,28	161016	6
KGJ/KGOJ300H60/3	300	3000	2,96	161116	6
KGJ/KGOJ400H60/3	400	3000	3,65	161216	4