

KGJ Korytko H100

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

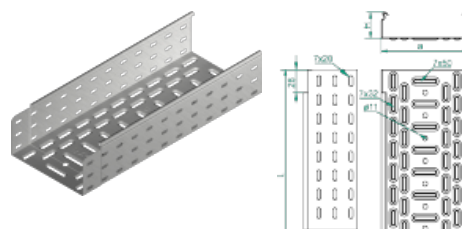

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGJ100H100/3	100	3000	9800	2,19	110816	4
KGJ100H100/6	100	6000	9800	2,19	110817	4
KGJ150H100/3	150	3000	14800	2,52	110916	4
KGJ150H100/6	150	6000	14800	2,52	110917	4
KGJ200H100/3	200	3000	19800	2,85	111016	4
KGJ200H100/6	200	6000	19800	2,85	111017	4
KGJ300H100/3	300	3000	29800	3,52	111116	2
KGJ300H100/6	300	6000	29800	3,52	111117	2
KGJ400H100/3	400	3000	39800	4,19	111216	2
KGJ400H100/6	400	6000	39800	4,19	111217	2
KGJ500H100/3	500	3000	49800	4,85	111316	2
KGJ500H100/6	500	6000	49800	4,85	111317	2
KGJ600H100/3	600	3000	59800	5,51	111416	2
KGJ600H100/6	600	6000	59800	5,51	111417	2