

WSKS Wieszak sufitowy

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie koryt siatkowych do sufitu.
Montaż koryt siatkowych o szerokości 60 i 100 mm.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie


Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

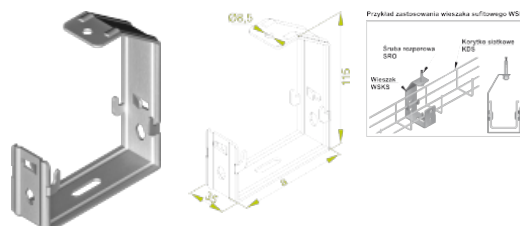

Zalety zastosowania:

Szybki montaż do stropów bezpośrednio i przy użyciu pręta.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WSKS60	60	0,13	903500	100
WSKS100	100	0,17	903600	50

Produkty powiązane:



UKZ1/UKZ01
Uchwyt kablowy
zaczepowy



UKZ2 Uchwyt
kablowy
zaczepowy



USSW Uchwyt
śrubowy



USSPW/USSPWO PLC23/01
Uchwyt śrubowy Płaskownik



ZSW Zacisk



ZS/ZSO Zacisk
śrubowy
(komplet)



ZPNH80
Zapinka



NKS Nożyce do
korytek
siatkowych



BMS Blacha
montażowa



BSM Uchwyt
boczny



WWSS
Wysięgnik
wzmocniony



WFLS Wspornik
fajkowy



WFCS Wspornik
fajkowy



SGKM6x20
Śruba z łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierzysta
ząbkowana
(komplet)



UUS Uchwyt
uziemiaenia



PMC/PMCO Profil
montażowy



WSP Wspornik



WSD Wspornik