

KCJN Korytka H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

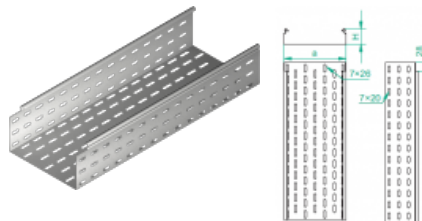

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCJ100H110/3N	100	3000	10800	2,34	120410	4
KCJ100H110/6N	100	6000	10800	2,34	120411	4
KCJ150H110/3N	150	3000	16300	2,68	120415	4
KCJ150H110/6N	150	6000	16300	2,68	120416	4
KCJ200H110/3N	200	3000	21800	3,01	120420	4
KCJ200H110/6N	200	6000	21800	3,01	120421	4
KCJ300H110/3N	300	3000	32800	3,68	120430	2
KCJ300H110/6N	300	6000	32800	3,68	120431	2
KCJ400H110/3N	400	3000	43800	4,34	120440	2
KCJ400H110/6N	400	6000	43800	4,34	120441	2
KCJ500H110/3N	500	3000	54800	5,01	120450	2
KCJ500H110/6N	500	6000	54800	5,01	120451	2
KCJ600H110/3N	600	3000	65800	5,67	120460	2
KCJ600H110/6N	600	6000	65800	5,67	120461	2