

KKSH60 Kolanko 90° H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku trasy kablowej.

Materiał

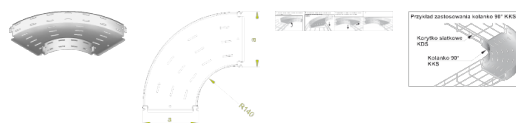
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- Stal kwasoodporna**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor**Zalety:**

Dzięki zastosowaniu łącznika zatrząskowego w kształtkach znacznie przyspieszono montaż instalowanej trasy kablowej.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKSH60/H60	60	0,56	972106	2
KKSH100/H60	100	0,86	972110	2
KKSH150/H60	150	1,29	972115	2
KKSH200/H60	200	1,55	972120	2
KKSH300/H60	300	2,40	972130	2
KKSH400/H60	400	3,47	972140	2
KKSH500/H60	500	4,70	972150	2
KKSH600/H60	600	6,13	972160	2