

PGJN Przegroda

Informacje:

Zastosowanie

Podział wzdłużny koryt..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla **PGJ...**

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

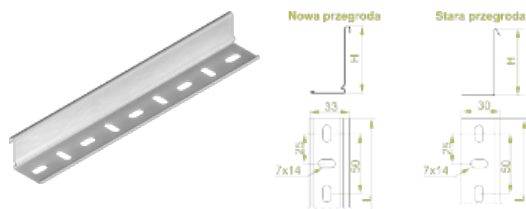

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PGJ80/3N	77	3000	0,90	180409	10
PGJ100/3N	97	3000	1,07	110409	10
PGJ110/3N	107	3000	1,17	120409	10