

WPTS Wysięgnik


Informacje:

ZASTOSOWANIE

Mocowanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe.
(np. nad sufitami podwieszanymi)

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- Stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

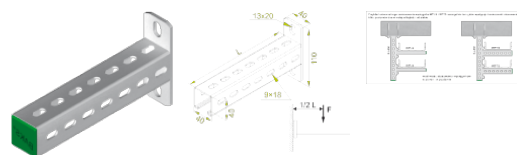

Każdy wysięgnik posiada nakładkę ochronną NOW40x40 w komplecie.

Wysięgniki mogą być montowane bezpośrednio do ściany lub wspornika

sufitowego WPCW/WPCO lub ceownika np. CWC40H40.

Wysięgniki można stosować w pionie i w poziomie.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WPTS100	115	3,00	0,48	902412	30
WPTS150	165	2,50	0,57	902417	30
WPTS200	215	2,00	0,65	902422	30
WPTS300	315	1,70	0,92	902432	30
WPTS400	415	1,60	1,12	902442	20
WPTS500	515	1,40	1,33	902452	20
WPTS600	615	1,30	1,39	902462	20
WPTS700	715	1,20	1,78	902472	8
WPTS800	815	1,10	1,93	902482	8
WPTS900	915	1,00	2,16	902492	8
WPTS1000	1015	0,90	2,38	902414	8