

KSTN Korytko H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

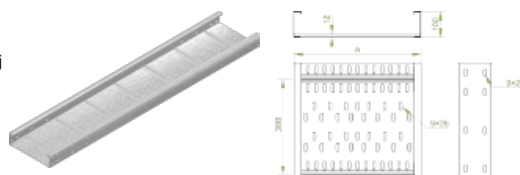

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KST200H100/6N	200	6000	19800	9,67	220221	2
KST300H100/6N	300	6000	29800	10,57	220231	2
KST400H100/6N	400	6000	39800	11,47	220241	2
KST500H100/6N	500	6000	49800	12,37	220251	2
KST600H100/6N	600	6000	59800	13,27	220261	2