

TKSC N Trójknik H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

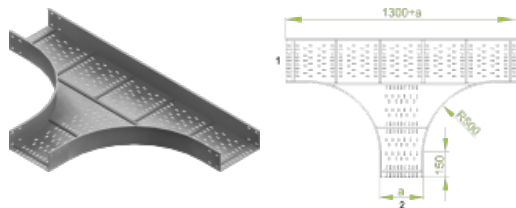

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK M8×16

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKSC200H100N	200	12,96	220922	1
TKSC300H100N	300	15,50	220932	1
TKSC400H100N	400	18,33	220942	1
TKSC500H100N	500	21,07	220952	1
TKSC600H100N	600	23,98	220962	1

Produkty powiązane:



PTKSC Pokrywa trójnika



PZTKSC Pokrywa trójnika z zamkiem