


BL F Blacha łącznikowa

Informacje:

Zastosowanie

Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem podczas przeciągania.
Dodatkowe wzmocnienie korytka na połączeniu.

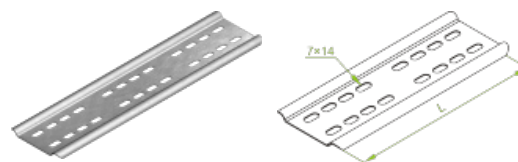

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Blachę łącznikową
stosujemy przy połączeniach
łącznikami płytkowymi LZCH

Przy montażu blachy łącznikowej należy zastosować:

- dla H50 śruby SGF M6x12
- dla H100 i H200 śruby SGF M6x12 i podkładki

powiększone PW 6F

Wersje:

Grubość blachy: 1,0 mm

Symbol	Długość L [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
BL100F	96	0,06	300111	100
BL150F	146	0,09	300116	100
BL200F	196	0,13	300121	100
BL300F	296	0,19	300131	100
BL400F	396	0,26	300141	30
BL500F	496	0,32	300151	30
BL600F	596	0,39	300161	30