

LDSCH150 Łuk 90° H150**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

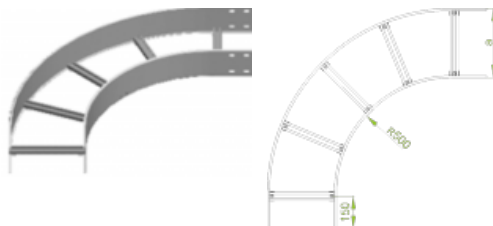

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LDSC200H150	200	7,83	432522	1
LDSC300H150	300	8,72	432532	1
LDSC400H150	400	9,86	432542	1
LDSC500H150	500	10,64	432552	1
LDSC600H150	600	12,13	432562	1