

BDSC Bok drabiny

Informacje:

Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin
w komplecie ze szczepkami, w miejscach
o ograniczonym dostępie.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

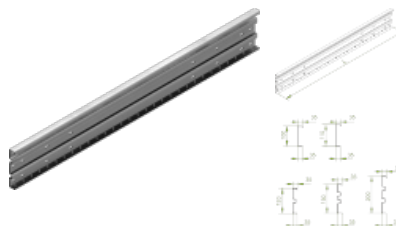

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
BDSCH100/3	100	3000	2,72	400103	2
BDSCH100/6	100	6000	2,72	400203	2
BDSCH110/3	110	3000	2,88	410203	2
BDSCH110/6	110	6000	2,88	410303	2
BDSCH120/3	120	3000	3,33	420203	2
BDSCH120/6	120	6000	3,33	420303	2
BDSCH150/3	150	3000	4,10	470203	2
BDSCH150/6	150	6000	4,10	470303	2
BDSCH200/3	200	3000	4,90	490203	2
BDSCH200/6	200	6000	4,90	490303	2

Produkty powiązane:



SCP Szczepki drabiny