

BDST Bok drabiny

Informacje:

Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin
w komplecie ze szczepkami, w miejscach
o ograniczonym dostępie.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

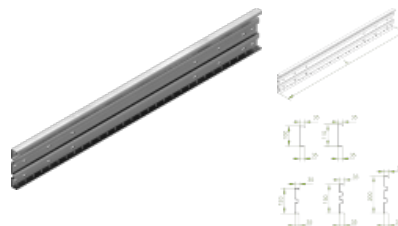

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
BDSTH100/3	100	3000	3,48	400104	2
BDSTH100/6	100	6000	3,48	400204	2
BDSTH110/3	110	3000	3,93	410204	2
BDSTH110/6	110	6000	3,93	410304	2
BDSTH120/3	120	3000	4,70	420204	2
BDSTH120/6	120	6000	4,70	420304	2
BDSTH150/3	150	3000	5,90	470204	2
BDSTH150/6	150	6000	5,90	470304	2
BDSTH200/3	200	3000	7,10	490204	2
BDSTH200/6	200	6000	7,10	490304	2