

KAJ Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

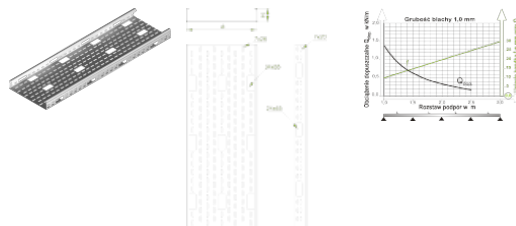

Uwaga!

Łączenie koryt tylko za pomocą łączników.

(brak wycięcia w burcie koryta).

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KAJ100H60/3	100	3000	1,58	5800	170816	12
KAJ150H60/3	150	3000	1,92	8800	170916	6
KAJ200H60/3	200	3000	2,21	11800	171016	6
KAJ300H60/3	300	3000	2,87	17800	171116	6
KAJ400H60/3	400	3000	3,54	23800	171216	4
KAJ500H60/3	500	3000	4,19	29800	171316	2
KAJ600H60/3	600	3000	4,84	35800	171416	2