

PLW Przegroda łuku wewnętrzna 90°

Informacje:

Zastosowanie

Podział wzdłużny łuków.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

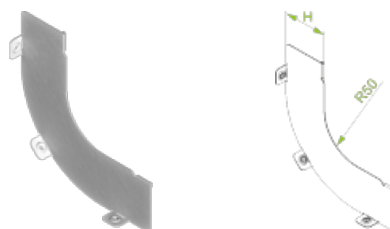

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PLW30	190100	10	30	0,06
PLW42	190101	10	42	0,08
PLW50	190102	10	50	0,10
PLW60	190103	10	60	0,13
PLW80	190104	10	80	0,21
PLW100	190105	10	100	0,29
PLW110	190106	10	110	0,30