

PGK Przegroda kolanka

Informacje:

Zastosowanie

Podział kolanek.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

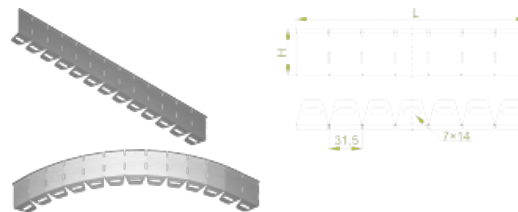

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PGK30/1	27	975	0,43	190190	10
PGK42/1	39	975	0,52	190191	10
PGK50/1	47	975	0,57	190192	10
PGK60/1	57	975	0,65	190193	10
PGK80/1	77	975	0,80	190194	10
PGK100/1	97	975	0,93	190195	10
PGK110/1	107	975	1,00	190196	10