


Vision systems

czujnik wizyjny ze zintegrowanym kontrolerem

P4OR-BC


TURCK

Industrial
Automation

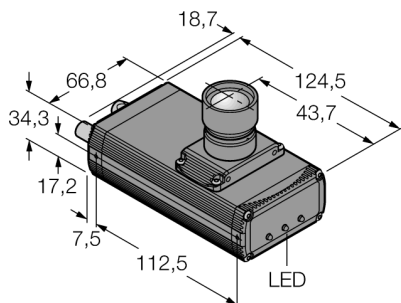

- Wykrywanie i odczytywanie kodów 2D i 1D (kreskowych)
- Standardowe kody przemysłowe i inne
- 1/3" CMOS, 752x480 pikseli
- 256-stopniowa skala szarości
- Kompaktowe wykonanie czujnika wizyjnego ze zintegrowanym kontrolerem
- Podłączenie obiektywu prostopadle do głównej osi obudowy
- stopień ochrony IP20
- Obiektów zamawiany osobno
- Napięcie zasilania: 10...30 VDC za pomocą 12-pinowego złącza męskiego M12 x 1
- Zewnętrzne wejście wyzwalające
- Zewnętrzne wyjście strobowe, złącze 3-pinowe M8x1
- Interfejs EtherNet/IP i Modbus TCP, złącze RJ45
- Interfejs RS232
- Koncentryczny przewód video BNC

Schemat podłączenia

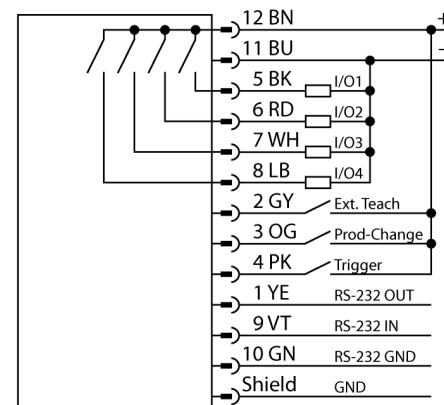

Zasada działania

The camera system PresencePLUS P4 consists of a camera with an integrated processing unit. Lens, lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on: www.bannerengineering.com

Typ	P4OR-BC
Nr kat.	3075396
Tryb pracy	BCR
Resolution	640 × 480 Pixel
Wykonanie	Prostopadłościenny, P4
Wymiary	124.5 x 66.8 x 34.3 mm
Materiał obudowy	Aluminium
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, 12-przewodowy
Klasa ochrony	IP20
Temperatura pracy	0...+50 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 650 mA
Switching element function	Styk NO, PNP/NPN
Prąd wyjścia	≥ 150 mA
Wskaźnik stanu zasilania	LED
Kolor wskaźnika stanu zasilania	zielony
Wskaźnik stanu przełączania	LED
Stan przełączania	zielona
Typ sygnalizacji o błędzie	LED
Wskazanie błędu	czerwona

Vision systems
czujnik wizyjny ze zintegrowanym kontrolerem
P4OR-BC

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
P4C06	3073491	Zasilanie, złącze żeńskie M12x1, 12-pinowe, 1,83m	
BNC06	3067458	Koncentryczny przewód BNC, 1,83 m	
STP07	3069985	Przewód Ethernet ze złączem RJ45, 2.13m	