

LDLCH120 Łącznik drabin H120

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie drabin kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

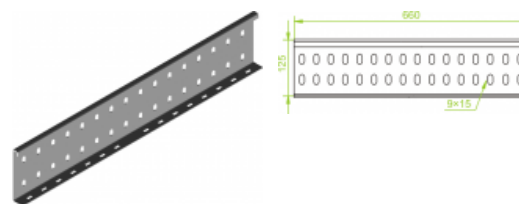

Uwaga

Do montażu łącznika LDCH120N proponujemy 8 kpl. śrub SGK M8×14 lub SG M8×14.

Przy rozstawie podpór co 5 m do montażu łączników LDLCH120N proponujemy 12 kpl. śrub SGK M8×14 lub SG M8×14.

Produkty powiązane:



LKDCH120N łącznik kątowy drabin