

WMCT Wysięgnik

Informacje:


Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur
i innych elementów, o bardzo dużym obciążeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

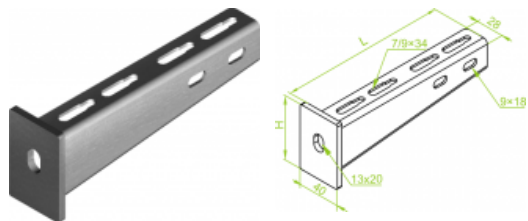

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WMCT100	115	60	3,30	0,49	711911	10
WMCT200	215	70	3,30	0,49	711921	10
WMCT300	315	80	3,30	0,70	711931	8
WMCT400	415	100	3,10	1,11	711941	6
WMCT500	515	110	3,00	1,51	711951	1
WMCT600	615	130	2,70	1,94	711961	1
WMCT700	715	140	2,40	2,40	711971	1
WMCT800	815	150	2,20	2,80	711981	1
WMCT900	915	160	2,00	3,20	711991	1
WMCT1000	1015	170	2,00	3,67	711901	1