

PGLN Przegroda

Informacje:

Zastosowanie

Podział wzdłużny koryt..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla **PGJ...**

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

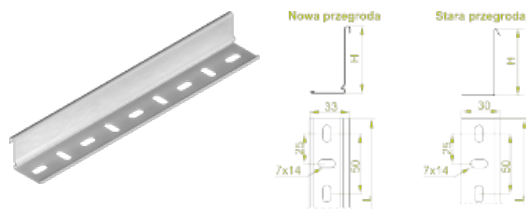

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PGL50/2N	47	2000	0,48	150309	10
PGL50/3N	47	3000	0,48	150409	10
PGL60/2N	57	2000	0,54	160109	10
PGL60/3N	57	3000	0,54	160209	10
PGL80/2N	77	2000	0,66	180109	10
PGL80/3N	77	3000	0,66	180209	10
PGL100/2N	97	2000	0,78	110109	10
PGL100/3N	97	3000	0,78	110209	10
PGL110/2N	107	2000	0,89	120109	10
PGL110/3N	107	3000	0,89	120209	10