

PKZC Pokrywa korytka

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

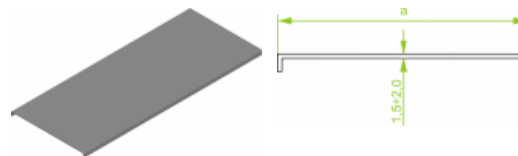

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKZC 50/2	50	2000	1,15	300305	10
PKZC 50/3	50	3000	1,15	300405	10
PKZC100/2	100	2000	1,97	300310	6
PKZC100/3	100	3000	1,97	300410	6
PKZC200/2	200	2000	3,62	300320	4
PKZC200/3	200	3000	3,62	300420	4
PKZC300/2	300	2000	5,27	300330	4
PKZC300/3	300	3000	5,27	300430	4
PKZC400/2	400	2000	6,92	300340	2
PKZC400/3	400	3000	6,92	300440	2
PKZC500/2	500	2000	8,56	300350	2
PKZC500/3	500	3000	8,56	300450	2
PKZC600/2	600	2000	10,21	300360	2
PKZC600/3	600	3000	10,21	300460	2