



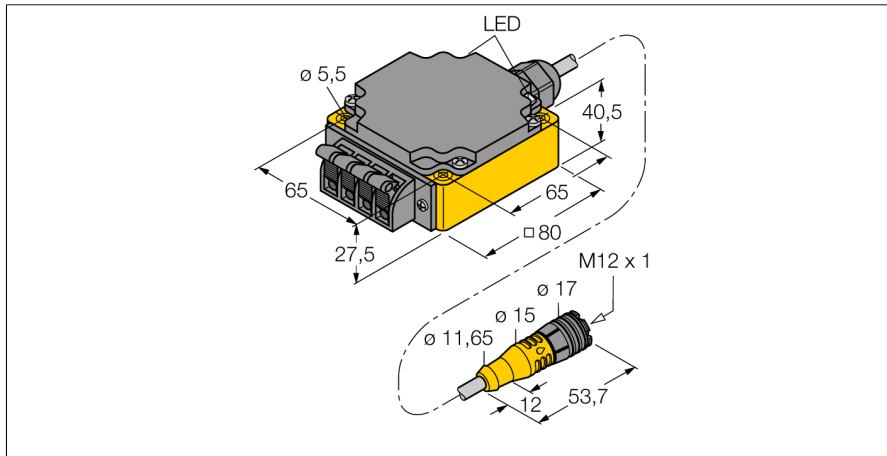

- Uniwersalny tester dla czujników różnego typu.
- 2-przewodowe czujniki DC
- czujniki 3- i 4-przewodowe DC (npn/pnp)
- czujniki NAMUR zgodne z DIN EN 60947-5-6
- Funkcja testowa bez konieczności demontażu czujnika
- Przyjazny w obsłudze
- Zasilany za pomocą 2 baterii 9V

Schemat podłączenia

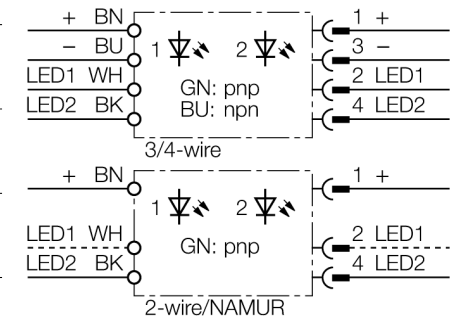

Opis ogólny

Tester czujników TB3-CP80 został zaprojektowany do sprawdzania czujników indukcyjnych, magneto-indukcyjnych, pojemnościowych i fotoelektrycznych bezpośrednio w miejscu pracy lub warsztacie.

Diody LED wskazują stan przełączania testera. Wyświetlanie stanu przełączania jest wysoce czytelne. Dodatkowo stan przełączania może być sygnalizowany akustycznie (jeżeli zostanie podłączony pin 4).

Do testera mogą zostać podłączone za pomocą terminala lub złącza M12 następujące czujniki:

- 2-przewodowe DC
- 3/4-przewodowe DC (npn/pnp)
- NAMUR zgodne z EN 60947-5-6

Wszystkie czujniki mogą przełączać do PLUSa (zielony LED) lub MINUSa (niebieski LED).

Typ	TB3-CP80
Nr kat.	6967112
Napięcie zasilania	18 V DC Zasilanie z dwóch baterii 9 V
Wymiary	80 x 80 x 40.5 mm
Połączenie elektryczne	kłatkowy terminal zaciskowy, przewód ze złączką
Wskaźnik stanu przełączenia	2 x LED zielona / niebieska