

## KDSH35 Korytka siatkowe H35

### Informacje:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

#### Materiał

Drut cynkowany galwanicznie


Na zamówienie:

**F** - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E** - Stal kwasoodporna

**L** - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

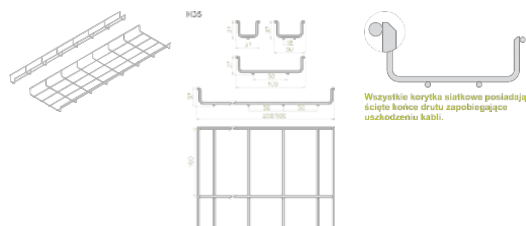

### Wersje:

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Długość L [mm] | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|----------------|------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| KDS35H35/3  | 35               | 3000           | 0,17       | 450                                   | 930111           | 8                  |
| KDS50H35/3  | 50               | 3000           | 0,29       | 800                                   | 930112           | 8                  |
| KDS100H35/3 | 100              | 3000           | 0,53       | 1900                                  | 930110           | 8                  |
| KDS200H35/3 | 200              | 3000           | 0,83       | 4200                                  | 930120           | 6                  |
| KDS300H35/3 | 300              | 3000           | 1,13       | 6500                                  | 930130           | 6                  |

### Produkty powiązane:

