




AirBox AS-i

AirBox 2DI 2PO M12

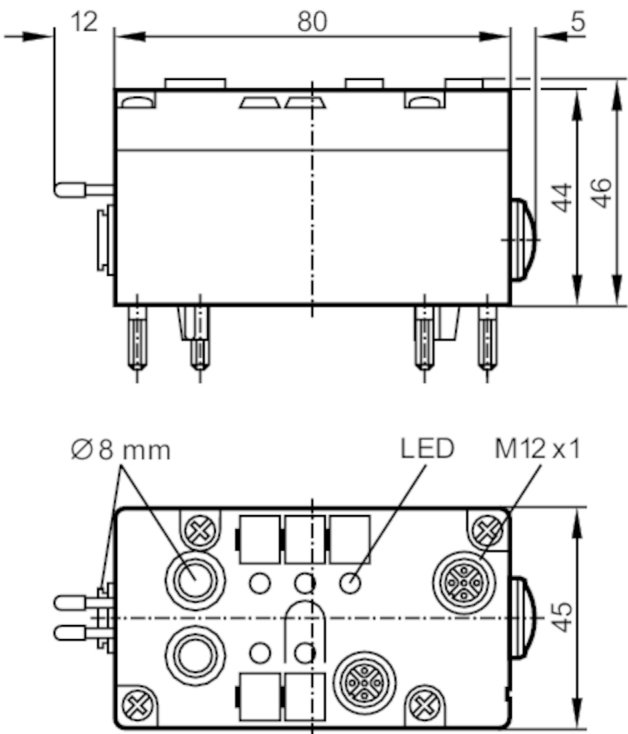

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	150
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 2	
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		2
Obwód wejść binarnych		PNP
Napięcie zasilania	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 3
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V]	10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		tak
Zasilanie wejść		AS-i



AirBox AS-i

AirBox 2DI 2PO M12

Wyjścia						
Wykonanie elektryczne		AS-i				
Liczba wyjść pneumatycznych		2				
Warunki pracy						
Temperatura otoczenia		[°C] 0...55				
Uwaga dot. temperatury otoczenia		ze specjalnie przygotowanym sprężonym powietrzem: < 0 °C				
Ochrona		IP 65				
Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
klasyfikacja AS-i						
AS-i profil		S-3.F				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex] 3				
AS-i_ID_kod		[hex] F				
certyfikat AS-i		10501				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wejścia / wyjścia	I-1	I-2	O-3	O-4
Dane mechaniczne						
Waga		[g] 253,5				
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC				
Wymiary		[mm] 45 x 80 x 46				
Materiał		PBT				
System pneumatyczny		dwa zawory 3/2drogowe				
Zakres ciśnienia roboczego		[bar] 2...8				
Zakres ciśnienia roboczego		[MPa] 0,2...0,8				
Uwaga dot. zakresu ciśnienia pracy		dopuszczalne skoki ciśnienia				
Przepływ powietrza przy 6/5 bar		[l/min] 350				
Przepływ powietrza 6/0 bar		[l/min] 550				
skład sprężonego powietrza		filtrowane (5 µm); zaolejone (ISO-VG10) lub nie zaolejone				
Przyłącza rurowe		Legris LF 3000/8				
Wylot powietrza		zintegrowany wydech				
Wyświetlacz / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				

**AirBox AS-i**

AirBox 2DI 2PO M12

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

	Wejścia
1	Zasilanie czujnika L+
2+4	Wejście danych wewnętrznie zmostkowane
3	Zasilanie czujnika L-

Konektor: M12

