


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4DO T C

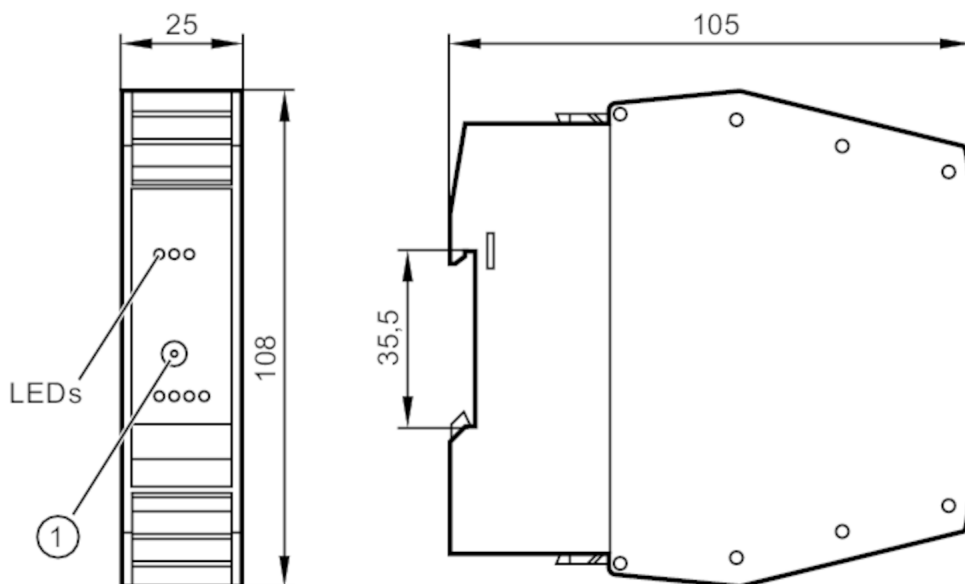

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	50
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (> 50 °C: 2000 mA)
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC	20...30; (poprzez E+/E- / zewnętrzne do PELV)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA] 1000; (kategoria wykorzystania DC-12: 700 mA; Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] -25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cRUus: -25...60 °C
Ochrona	IP 20



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4DO T C

Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
MTTF	[lata]	254				
klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.1				
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie				
AS-i profil		S-8.0.E				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	8				
AS-i_ID_kod	[hex]	0.E				
certyfikat AS-i		37302				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wyjście	O-1	O-2	O-3	O-4
Dane mechaniczne						
Waga	[g]	126				
Typ montażu		Montaż na szynie DIN; zabudowa modułowa				
Materiał		PA				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		Stan wyjścia		LED, kolor żółty		
		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
Akcesoria						
Akcesoria (opcjonalne)		Konektor Combicon				
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4DO T C

Połączenie elektryczne

COMBICON:

Podłączenie



O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	O4
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	zasilanie siłownika +24V
E-	zasilanie siłownika 0V
O1...O4	Wyjście przełączające Aktuator 1...4